

ecoDRY 550

ŠPIČKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU

Pro Vaše toalety a koupelny

Největší přednosti

- ✦ Originální design od italských návrhářů v provedení bílý plast nebo saténový hliník
- ✦ Zapínání automatickým pohybovým senzorem
- ✦ LED „modré“ osvětlení při chodu sušiče
- ✦ Výtoková rychlost proudu vzduchu 250 km/hod
- ✦ Průtok 150 m³/hod
- ✦ 26.000 otáček/min
- ✦ Motor 550 W – spotřeba pouze 2,3 W na jeden sušící cyklus
- ✦ Velice rychlé osušení během 10–14 s
- ✦ Nízká hlučnost 68 dB(A)/2 m
- ✦ Výstup proudícího vzduchu v podobě vzduchové čepele
- ✦ Nejmenší vysokorychlostní osoušeč rukou ve své kategorii
- ✦ Revoluční dvojitý antibakteriální systém ochrany: antibakteriální systém Agion® a HEPA filtr
- ✦ CE, ochrana IP23, dvojitá izolace
- ✦ Elektrické napájení 220/240 V – 50/60 Hz
- ✦ 3 roky záruka




Firma **Airflow** je pyšná, že Vám může představit nový ekonomický a současně ekologický osoušecí systém – **ecoDRY 550** s unikátní dvojitou antibakteriální ochranou. Vnitřní povrch plastových komponent je opatřen speciálním antibakteriálním systémem Agion®, který pomocí vrstvy anorganické sloučeniny stříbra výrazně redukuje výskyt bakterií a posiluje ochranu proti jejich výskytu s účinností až 99,9%. Osoušeč rukou ecoDRY 550 je navíc vybaven výkonným HEPA filtrem s účinností 99,997%, který je zárukou, že na Vaše ruce vždy fouká pouze čistý vzduch.

ecoDRY 550 nabízí mimořádný výkon! K dokonalému osušení rukou dojde za pouhých 10–14 sekund. Současně šetříte elektrickou energii, neboť zabudovaný 550 W motor spotřebuje pouhých 2,3 W při jednom sušícím cyklu.

ecoDRY 550 se může pochlubit svěžím moderním designem s ergonomickými prvky, které jej staví nad současné konkurenční osoušeče dané kategorie.

Všechny moderní špičkové osoušeče rukou jsou konstruovány bez topných těles, neboť tato jsou doslova líhni bakterií, které si v teplém vlhkém prostředí přímo libují. Proto je i v našem osoušecí rukou teplo generováno přímo od motoru.

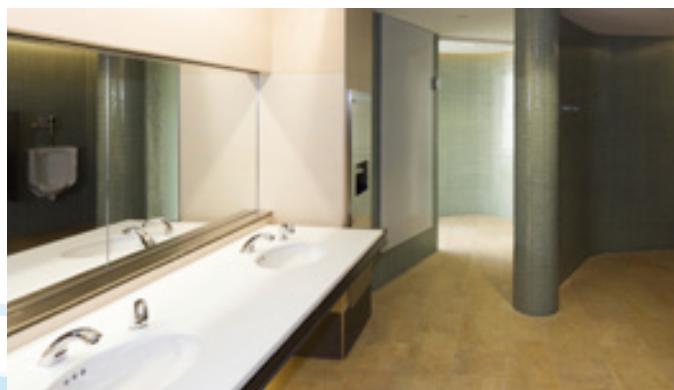

Modely


- Bílý ABS plastový kryt
Satin stříbrný satén (kartáčovaný hliníkový odlitek)



Technická data

Specifikace	ecoDRY 550 ABS	ecoDRY 550 Satin
Funkce	Automatický senzor	Automatický senzor
Materiál	ABS	Hliníkový odlitek
Barva	bílá	Matná stříbrná (satén)
Příkon/Spotřeba	550 W/2,3 W na jeden sušící cyklus	550 W/2,3 W na jeden sušící cyklus
Výtoková rychlost vzduchu	250 km/hod	250 km/hod
Otáčky ventilátoru	26.000 ot/min	26.000 ot/min
Vzduchový výkon	150 m ³ /hod	150 m ³ /hod
Čas osušení	10–14 s	10–14 s
Hlučnost (2 m)	68 dB(A)	68 dB(A)
Krytí	IP23	IP23
Hmotnost	3 kg	5 kg
Rozměry	285 x 221 x 157 mm	285 x 221 x 157 mm

Rozměry

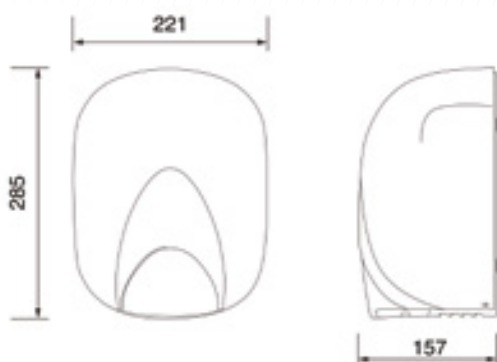

Způsob osoušení

Výstup proudícího vzduchu v podobě vzduchové čepele



Příslušenství a náhradní díly

HEPA filtry a náhradní uhlíkové kartáče jsou k dispozici na vyžádání u prodejce.

Airflow Lufttechnik GmbH, o.s. Praha
Hostýnská 520 ☎ 108 00 Praha 10-Malešice
Tel./fax.: 274 772 230, 274 772 370
www.airflow.cz ✉ info@airflow.cz